

Boite dévidoir de Gaine thermorétractable Heatshrinkable tubing mini spool

Polyoléfine très flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS

Very flexible polyolefin without PBBOS/PBBES/PBBS

Grade industriel & militaire - Industrial & military purpose

HTBN-PLF 103



Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 & 3 (transparent: classe 2),
UL 224 125°C VW1 600V


Auto-extinguible - Self-extinguishible

Rétreint 3/1 à une température - Shrink ratio 3/1 at a temperature < to 100°C

Température d'utilisation - Operating temperature : -55°C / +135°C

Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, transparent
Standard colors : Black, red, yellow, blue, white, green, transparent

Couleurs non standard : Gris, violet, orange, marron, vert/jaune
Non standard colors : Violet, orange, brown, yellow/green

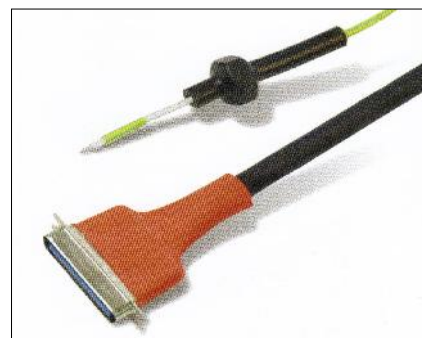

Références <i>References</i>	Diamètre - Diameter Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>	Epaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement - Packaging Bobine <i>Spool</i>
	mm	mm	m
AXMATEL			
HTBN-PLF 103 1,5/0,5	1,5 / 0,5	0,45	15
HTBN-PLF 103 3/1	3,0 / 1,0	0,55	12
HTBN-PLF 103 6/2	6,0 / 2,0	0,60	10
HTBN-PLF 103 9/3	9,0 / 3,0	0,75	8
HTBN-PLF 103 12/4	12,0 / 4,0	0,80	6
HTBN-PLF 103 18/6	18,0 / 6,0	0,90	5
HTBN-PLF 103 24/8	24,0 / 8,0	1,20	4



19bis rue Réaumur, 28000 CHARTRES

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com