


Gaine rétractable à froid en EPDM

EPDM Cold shrink tube

XCST

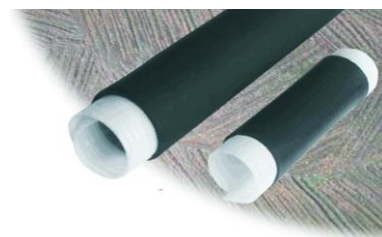

Caoutchouc EPDM noir - *black EPDM rubber*

installation facile et rapide - *easy and fast installation*

Utilisation sur tous types de câbles à isolation synthétique et caoutchouc

Use on all types of cables with synthetic and rubber insulation

Isolation jusqu'à 1000V - *Insulation up to 1000V*

réparation de câbles - *cable repair*

Étanchéité - *Waterproof*

Aucun outil nécessaire pour la mise en place - *No tools required for installation*

Références <i>References</i>	diamètre <i>diameter</i> mm	diamètre d'utilisation <i>application range</i> mm	Longueur <i>Length</i> mm
XCST 8/15	20	8 - 15	80 - 152
XCST 10/20	25	10 - 20	178 - 203 - 280 - 305
XCST 14/30	35	14 - 30	152 - 203 - 230 - 280
XCST 17,5/33	40	17,5 - 33	152 - 203 - 254 - 305 - 406 - 457
XCST 25/46	53	25 - 46	152 - 178 - 203 - 254 - 305 - 457
XCST 32/63	70	32 - 63	80 - 152 - 180 - 230 - 305 - 330 - 355 - 457 - 508
XCST 43/94	104	43 - 94	203 - 229 - 508

Fiche technique - *Technical data*

Propriétés <i>Properties</i>	Méthode de test <i>Test method</i>	Valeur <i>Value</i>
Résistance à la traction - <i>tensile resistance</i>	ASTM D-412-75	11,8 Mpa
Résistance à la rupture - <i>break resistance</i>	ASTM D-412-75	10,05 Mpa
Allongement à la rupture - <i>Elongation at break</i>	ASTM D-412-75	720%
Résistance à la moisissure - <i>fungus resistance</i>	ASTM G-21 (28 jours - 28 days)	passé - <i>pass</i>
Absorption d'eau - <i>moisture absorption</i>	7 jours à 90°C - 7 days@ 90°C	3,0%
Résistance à la déchirure - <i>tear strenght</i>	ASTM D-624C-73	38KN/m
Résistivité diélectrique - <i>Dielectric resistivity</i>	ASTM D-149-75	14,5kV/mm
Dureté - <i>Hardness</i>	ASTM D-2240-75	45 Shore A

19bis rue Réaumur, 28000 CHARTRES France

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com