

Gaine thermorétractable à paroi fine Heatshrinkable thin wall tubing

Polytétrafluoroéthylène
Polytetrafluoroethylen

Grade industriel & militaire - Industrial & military purpose

Haute température, résistant aux produits chimiques - High temperature, chemical resistant

PTFE 104




Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :
SAE-AMS-DTL-23053/12

Auto-extinguible - *Self-extinguishible*

Rétreint 4/1 - *Shrink ratio 4/1*

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -65°C / +260°C

Couleur standard : Transparent - *Standard color* : transparent

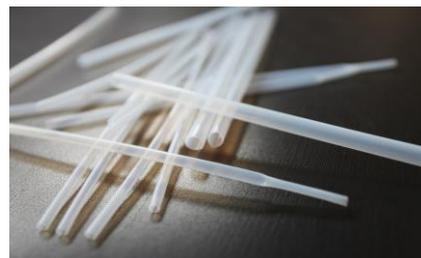

Références <i>References</i>	Diamètre - Diameter Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>	Epaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement <i>Packaging</i> Longueur - Length
AXMATEL	mm	mm	m
PTFE 104 5/64	1,9 / 0,6	0.22	12
PTFE 104 1/8	3,1 / 0,9	0.25	12
PTFE 104 1/4	6,3 / 1,6	0.30	12
PTFE 104 3/8	9,5 / 2,4	0.38	6
PTFE 104 1/2	12,7 / 3,6	0.38	6
PTFE 104 5/8	15,8 / 4,5	0.38	6
PTFE 104 3/4	19,0 / 5,7	0.38	6
PTFE 104 1	25,4 / 7,0	0.38	6
PTFE 104 1 1/4	31,7 / 8,8	0.38	6

Bobine à la demande - *Spool available on request*

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*

AXMATEL

AX-F110-024-01

19 bis rue Réaumur, 28000 CHARTRES France

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com